不锈钢短节距精密滚子链A系列 Stainless Steel Short Pitch Precision Roller Chain (A series)

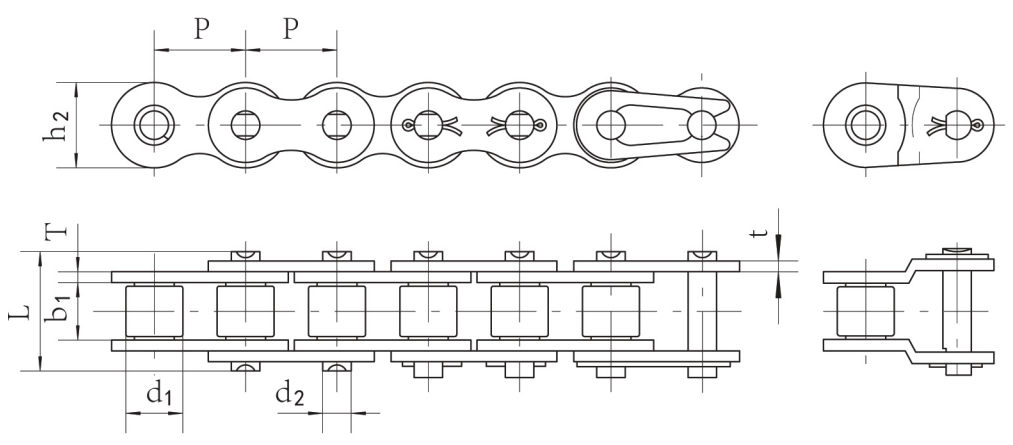

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴 Pin		内链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thickness	极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength	平均拉伸载荷 Average tensile strength	每米净重 Weight per meter
				直径 Dia	长度 Length					
	P mm	d_1(max) mm	b_1(min) mm	d_2 mm	L mm	h_2(max) mm	t/T mm	Q(min) KN	Q_0 KN	q kg/m
*25SS–1	6.35	3.3	3.1	2.31	7.8	5.9	0.75	2.34	2.52	0.15
*35SS–1	9.525	5.08	4.68	3.58	12	9	1.27	6.5	7.5	0.33
41SS–1	12.7	7.77	6.25	3.58	13.7	9.8	1.27	7.8	8.7	0.41
40SS–1	12.7	7.92	7.85	3.96	16.6	12	1.52	11.6	12.7	0.66
50SS–1	15.875	10.16	9.40	5.08	20.5	15	2.0	20.9	23	1.04
60SS–1	19.05	11.91	12.57	5.94	25.3	18	2.4	25.5	27	1.54
80SS–1	25.4	15.88	15.75	7.92	32.7	23.5	3.2	44.59	47	2.66
100SS–1	31.75	19.05	18.9	9.53	39.8	30.18	4.0	58.9	65	3.91
120SS–1	38.1	22.23	25.22	11.1	50.3	35.7	4.8	78	82	5.62

*套筒链：表中滚子直径d1为套筒直径
*Bushing chain：d1 in the table indicate the external diameter of the bushing.

链条材质：304或链板304，销轴、套筒、滚子630
Chain material:304 or plate 304,pin、bush、roller 630

中链 黄山中友链条
HSZY CHAIN
HSZYC

不锈钢短节距精密滚子链A系列 Stainless Steel Short Pitch Precision Roller Chain (A Series)

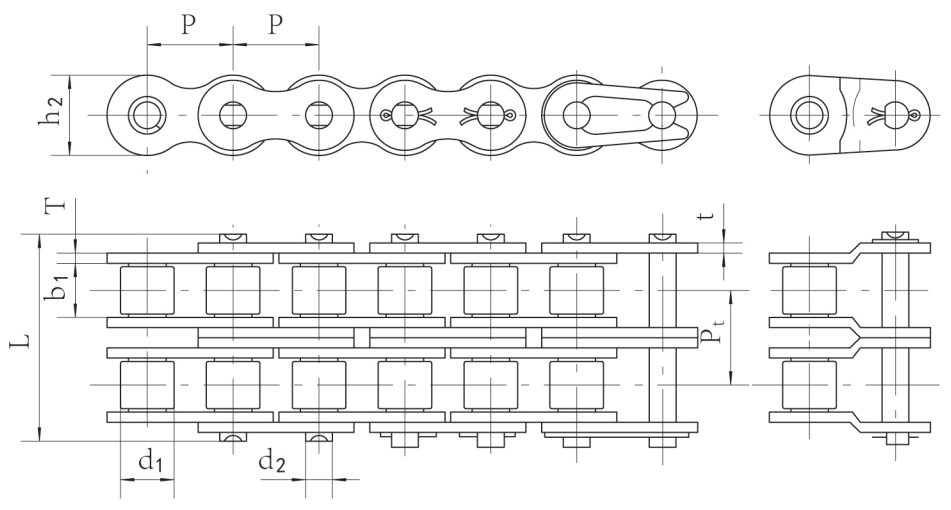

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴 Pin		内链板高度 Inner plate depth	链析厚度 Plate thick–ness	排距 Trans–verse pitch	极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength	平均拉伸载荷 Average tensile strength	每米净重 Weight per meter
				直径 Dia	长度 Length						
	P mm	d_1(max) mm	b_1(min) mm	d_2 mm	L mm	h_2(max) mm	t/T mm	Pt mm	Q(min) KN	Q_0 KN	q kg/m
*25SS–2	6.35	3.3	3.1	2.31	14.5	5.9	0.75	6.4	4.2	4.78	0.28
*35SS–2	9.525	5.08	4.68	3.58	22.5	9	1.27	10.13	13	15	0.63
41SS–2	12.7	7.77	6.25	3.58	25.7	9.8	1.27	11.95	15.6	17.4	0.81
40SS–2	12.7	7.92	7.85	3.96	31	12	1.52	14.38	23.2	25.4	1.12
50SS–2	15.875	10.16	9.40	5.08	38.5	15	2.0	18.11	41.8	46	2.00
60SS–2	19.05	11.91	12.57	5.94	48.1	18	2.4	22.78	51	54	2.92
80SS–2	25.4	15.88	15.75	7.92	62	24	3.2	29.29	89.18	94	5.15
100SS–2	31.75	19.05	18.9	9.53	76.4	30.18	4.0	35.76	117.8	130	7.80
120SS–2	38.1	22.23	25.22	11.1	95.8	35.7	4.8	45.44	156	164	11.7

*套筒链：表中滚子直径d1为套筒直径
*Bushing chain：d1 in the table indicate the external diameter of the bushing.

链条材质：304或链板304，销轴、套筒、滚子630
Chain material:304 or plate 304,pin、bush、roller 630

中链 黄山中友链条
HSZY CHAIN
HSZYC

不锈钢短节距精密滚子链A系列 Stainless Steel Short Pitch Precision Roller Chain（ A Series)

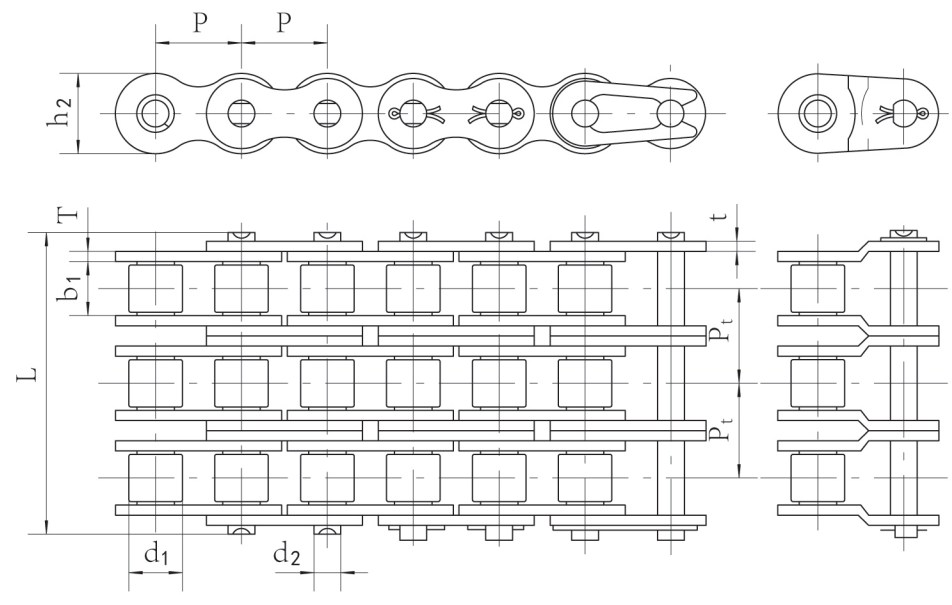

链号 Chain No.	节距 Pitch	滚子直径 Roller diameter	内节内宽 Width between inner plates	销轴 Pin		内链板高度 Inner plate depth	链板厚度 Plate thick–ness	排距 Trans–verse pitch	极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength	平均拉伸载荷 Average tensile strength	每米净重 Weight per meter
				直径 Dia	长度 Length						
	P mm	d_1(max) mm	b_1(min) mm	d_2 mm	L mm	h_2(max) mm	t/T mm	Pt mm	Q(min) KN	Q_0 KN	q kg/m
*25SS–3	6.35	3.3	3.1	2.31	21	5.9	0.75	6.4	6.3	6.8	0.41
*35SS–3	9.525	5.08	4.68	3.58	32.7	10.13	1.25	10.13	19.5	22.5	1.05
40SS–3	12.7	7.92	7.85	3.96	45.5	14.38	1.25	14.38	34.8	38.1	1.90
50SS–3	15.875	10.16	9.40	5.08	56.8	18.11	1.52	18.11	62.7	69	3.09
60SS–3	19.05	11.91	12.57	5.94	71	22.78	2.0	22.78	76.5	81	4.54
80SS–3	25.4	15.88	15.75	7.92	91.4	29.29	2.4	29.29	133.77	141	7.89
100SS–3	31.75	19.05	18.9	9.53	112.2	35.76	3.2	35.76	176.7	195	11.77
120SS–3	38.1	22.23	25.22	11.1	141.4	45.44	4.0	45.44	234	246	17.53

*套筒链：表中滚子直径d1为套筒直径
*Bushing chain：d1 in the table indicate the external diameter of the bushing.

链条材质：304或链板304，销轴、套筒、滚子630
Chain material:304 or plate 304,pin、bush、roller 630